

# AUSRÜSTUNGSMERKMALE



## Standard-Ausrüstung

Die folgenden Ausführungen sind erhältlich:

1. Durchgehend mit Klebstoff beschichtet und ohne Schlitze im Abdeckpapier.
2. JAC-SPLIT®: Das problemlose Haftpapier mit eingeritztem Abdeckpapier, parallel zur Laufrichtung im Abstand von 5 cm (Folie und Papier) oder 3,1 cm (nur Papier), Splitabstand ist klebstoffabhängig

Das Druckbild wird durch Split nicht beeinträchtigt. Jede dieser Linien kann leicht aufgebrochen werden, und beide Hälften des Abdeckpapiers können in einem Stück abgezogen werden.

JAC-SPLIT® – Ausführungen sowie Mindestmengen für Nichtlagerware auf Anfrage.

## Sonder-Ausrüstung

Andere Schlitzabstände mit klebstofffreien Streifen oder nur klebstofffreie Streifen ohne Schlitze (nur in Laufrichtung) möglich. Mindestabstand 25 mm. Die üblichen Toleranzen von  $\pm 2$  mm behalten wir uns vor.

- Mindestmenge auf Anfrage


## Andere Bogenformate

Alle Sorten können aus verschiedenen Arbeitsbreiten in anderen Bogenlängen geliefert werden.

Folie bis max. 140 cm Breite / max. 150 Länge  
Papier bis max. 200 cm Breite / max. 150cm Länge

- Mindestmenge auf Anfrage

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für Ihr spezielles Bogenformat.

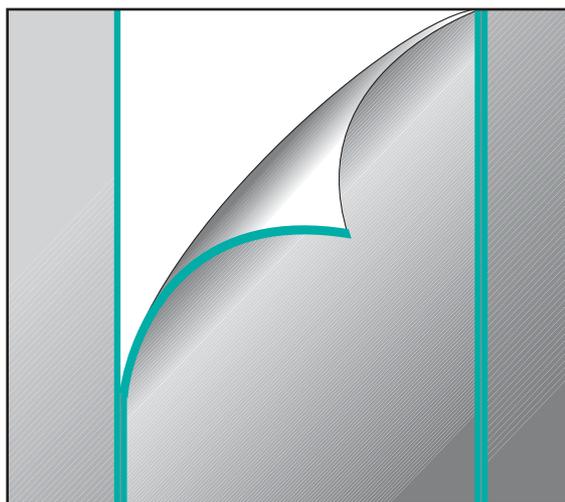

JAC-SPLIT® – die praktische Abziehhilfe für Bogen. Wenn Sie sicher gehen wollen, testen Sie die Handhabung vorher an einem Blindmuster. Testmaterial senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.

# SPLITEINTEILUNGEN FOLIEBOGEN

## Standardformate

### Was ist JAC-SPLIT®?

JAC-SPLIT® wird bei Bogen als Abziehhilfe angeboten. Die Fertigung der SPLIT-Linien erfolgt in Laufrichtung.

Die Bruchlinien sind bei der Standardware, die ab Lager erhältlich sind, durch einen farbigen Druck gekennzeichnet. Die Lage der SPLIT-Linien können Sie den beiliegenden grafischen Darstellungen entnehmen. So können Sie die Anordnung Ihrer Nutzen daran orientieren.


Die angegebenen Maße stellen einen Anhaltspunkt dar.

Toleranzen siehe Ausrüstungsmerkmale.

### Wie benutze ich JAC-SPLIT® richtig?

Aufkleber zum Obermaterial hin an einer SPLIT-LINIE biegen, bis diese bricht (ggfs. können Stege bis 10 mm stehen bleiben). Dabei ist aber unbedingt zu beachten, daß das Obermaterial nicht zu scharf geknickt wird; weil dies zu „Knickstellen“ führen würde.

Wir empfehlen, die Streifen Silikonpapier schräg zur Schlitzung abzuziehen. Bei länglichen Aufklebern und Streifen kann die Anordnung der langen Seite parallel zum Schlitzverlauf vorteilhafter sein. Auch muß berücksichtigt werden, dass bei zu feuchter Lagerung die Splitlinien Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch die Spliteigenschaft beeinträchtigt werden kann.

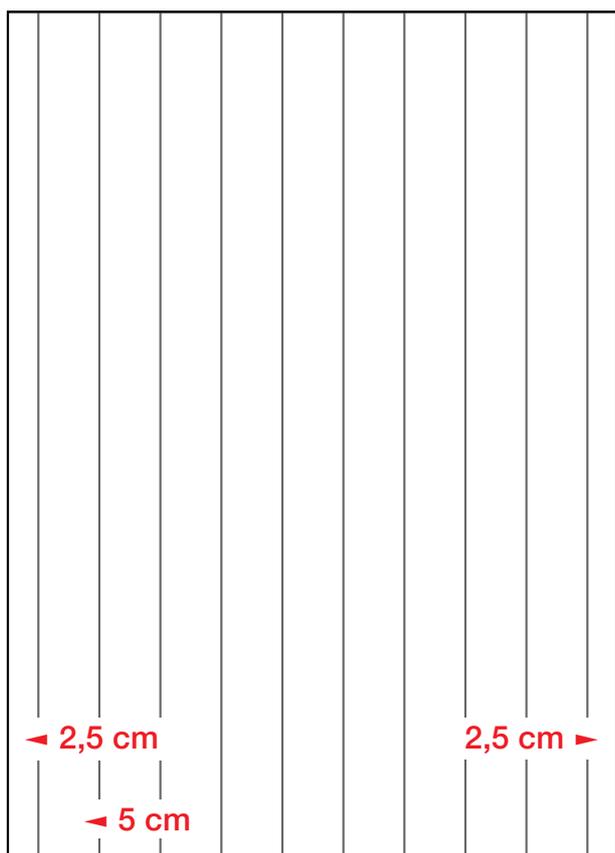


**Bogenformat: 70 x 100 cm**

# SPLITEINTEILUNGEN PAPIERBOGEN


## Standardformate




Bogenformat: 43 x 61 cm

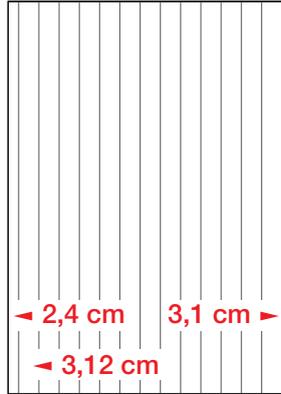

Bogenformat: 43 x 61 cm

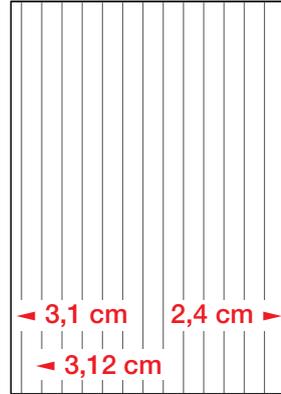


Bogenformat: 43 x 61 cm

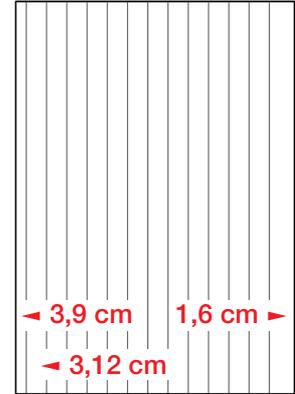


Bogenformat: 43 x 61 cm

Aus produktionsteschnischen Gründen kann es zu unterschiedlichen Splitbeginn und Splitlendungen kommen.

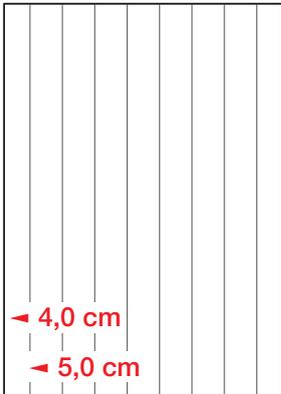

Bogenformat: 43 x 61 cm

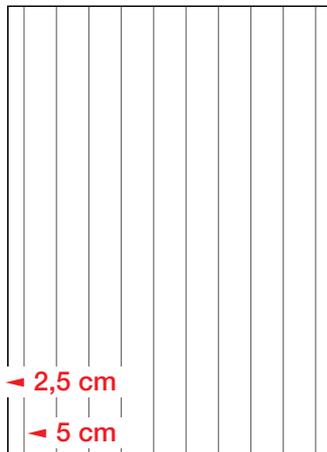


Bogenformat: 50 x 70 cm




Bogenformat: 50 x 70 cm

# SPLITEINTEILUNGEN PAPIERBOGEN


## Standardformate

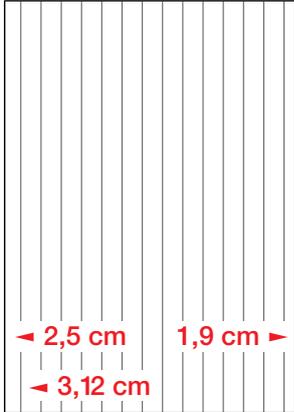


Bogenformat: 45 x 64 cm

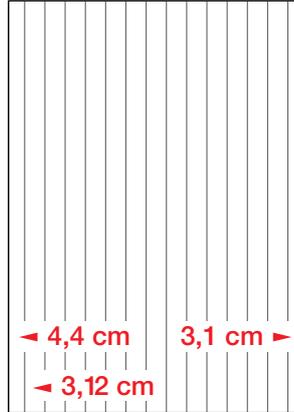

Bogenformat: 45 x 64 cm

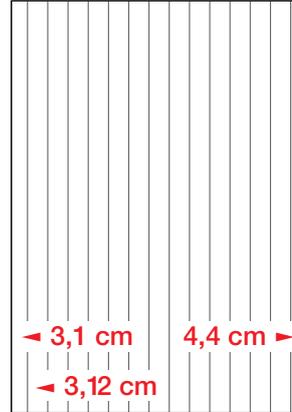


Bogenformat: 45 x 64 cm

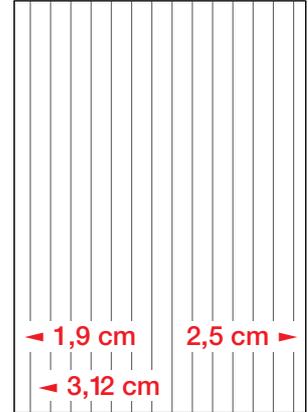


Bogenformat: 45 x 64 cm

Aus produktionsteschnischen Gründen kann es zu unterschiedlichen Splitbeginn und Splitendungen kommen.

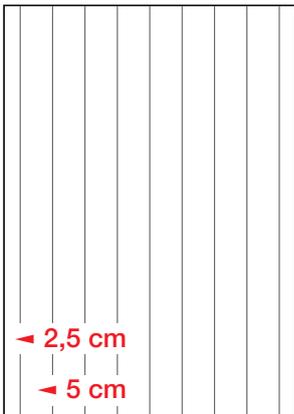

Bogenformat: 45 x 64 cm

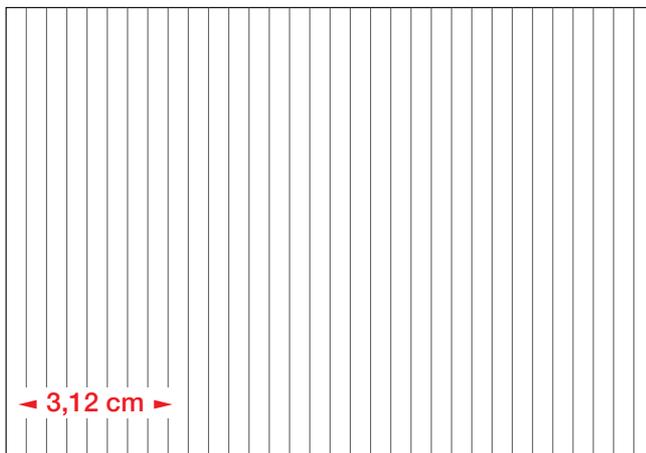

Bogenformat: 100 x 70 cm